

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ / GORANO LED / Pro line / Eco line / Art line / Product of GORAN-PIC Ltd


LED прожекторите GORANO / Pro line, Eco line и Art line / произведжани от GORAN-PIC Ltd се монтират на различните видове повърхности посредством монтажна стойка или допълнителна планка. Стойките и планките са проектирани и изработени в зависимост от тяхното предназначение.

След необходимото закрепване и регулиране на прожектора спрямо осветяваната повърхност:  
 Първо - фиксирайте и затегнете болтовете на U-образната стойка на LED прожектора  
 Второ - фиксирайте и затегнете страничните болтове на стойката към прожектора.  
 Уверете се повторно, че сте извършили закрепването и регулирането на прожектора правилно и се убедете, че сте затегнали всички болтове и гайки необходими за правилния му монтаж.

Включването на прожектора към електрическата мрежа да се изпълни с конектор на PHOENIX CONTACT - Q1.5/4IDC/24 - 24KU-KU, друг модел конектор или разпределителна кутия с минимално IP65. Външният гъвкав кабел на прожектора е 2 x 0.75 кв.мм.- гумиран и устойчив на външни атмосферни условия. Захранването на прожектора да се осъществи чрез гъвкав кабел (минимум клас 5) с максимално сечение 2 x 1.5 кв.мм. или с друг вид кабел с повече проводници и по-голямо сечение, в зависимост от начина на свързване и конфигурирането на прожекторите.  
 Прочетете подробно и се запознайте с инструкциите за монтаж на конекторите и кутиите.  
 При ползване на конектор PHOENIX CONTACT - Q 1.5/4IDC/24 - 24KU-KU на позиция 1, на конектора се свързва фазовият проводник (кафяв цвят), на позиция 2 се свързва нулевият проводник (син цвят)  
 Следвайте инструкциите на ползваните от вас при монтажа конектори и разпределителни кутии.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Осветител с тип на закрепване на кабела Y.  
 Ако външният гъвкав кабел на осветителя е увреден, той трябва да бъде заменен само от производителя GORAN-PIC Ltd или изрично посочено от него квалифицирано лице или сервиз.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не закривайте вентилационните отвори на LED прожектора. Не монтирайте тялото на LED прожекторите плътно до тавана или други повърхности, които възпрепятстват охлаждането му. Не монтирайте LED прожектора перпендикулярно на оста му, със светлинен поток насочен нагоре - така променят температурния режим.

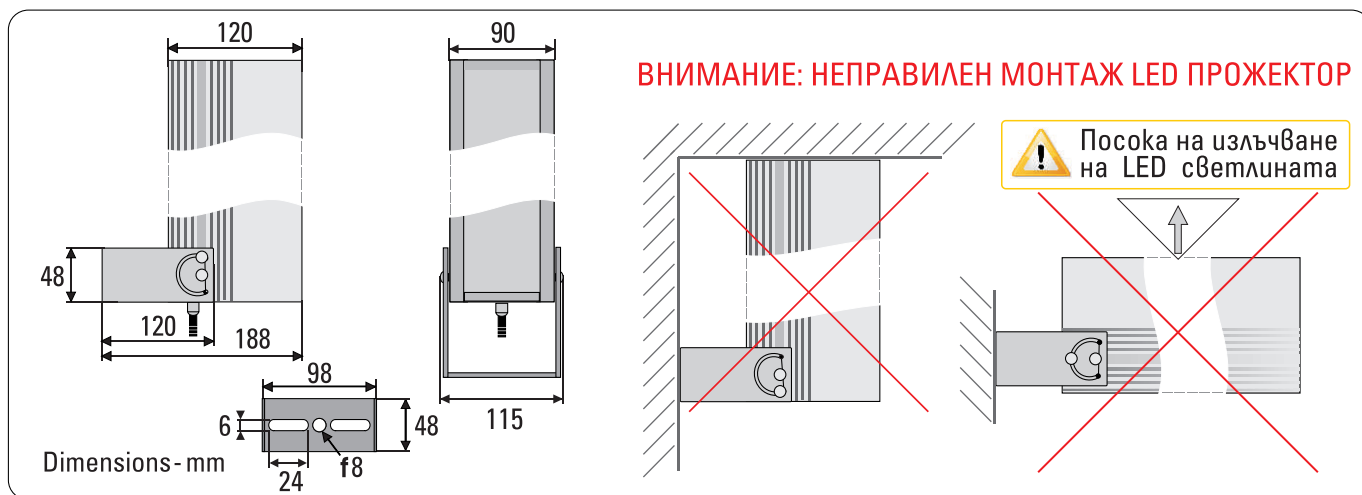

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Монтирането на LED прожекторите и последващото им включване към електрическата мрежа да се извършва задължително от компетентни специалисти, запознати с техническата спецификация и инструкцията за монтаж на прожекторите GORANO.

**GORANO LED** Информация за LED прожекторите GORANO произведени от GORAN-PIC Ltd / BULGARIA / може да намерите на - [WWW.GORANO.EU](http://WWW.GORANO.EU)

**⚠** Търговската марка GORANO и промишленият дизайн на прожекторите са собственост на GORAN-PIC Ltd. GORAN-PIC Ltd си запазва правото на промени в техническите спецификации на LED прожекторите GORANO